

Referenzschreiben

Bauherr: NÖ Landesimmobilienges.m.b.H.
Landhausplatz 1; 3100 St. Pölten

Ansprechpartner: Herr Ing. Friedrich Käfer; +43-2742-9005-12250

BVH: Neubau Landeskriminalamt Mödling, 2340 Mödling

Beschreibung der ausgeführten Tätigkeiten:

Brandschutztüren: - T30-Türen (tlw. mit Panikfunktion und sonstigen Zusatzausstattungen)

Schlosserarbeiten:

- verzinktes Stahlgeländer
- Edelstahlwandhandläufe
- Gitterrostabdeckungen (tlw. mit befahrbaren Rosten)
- Systemtrennwände aus Stahl (Zellentüren, Gitterwand)
- Zweiflügeliges Ein-/Ausfahrtstor inkl. elektr. Antrieb
- Fahnenmasten
- Antennenkonstruktion
- Einfriedung – Doppelstabmattenzaun
- Lüftungsjalousie
- Metallstiege
- Müllplatzeinhausung
- Säulenverkleidungen (Anfahrerschutz) aus Edelstahl

Verwendetes Material: Stahl, Edelstahl

Ausführungsdauer: KW 45 2008 – KW 35 2009

Foto	Beschreibung
	Stahlgeländer Geländer waagrecht verlaufend - bestehend aus einem Handlauf aus Rundrohr auf Geländerstützen aus Rundstahl DM 30 mm mit kreisförmiger Ankerplatte aus 10mm-Stahlblech verschweißt <u>Oberfläche:</u> verzinkt
	Außengeländer Geländer waagrecht verlaufend - bestehend aus einem Handlauf aus Rundrohr auf Geländerstützen aus Rundstahl mit Rundstahlfüllung und eines Formrohres im Fußbereich <u>Oberfläche:</u> verzinkt



Edelstahlwandhandläufe

Edelstahlhandläufe aus Rundrohr bestehend aus einer abgewinkelten Konsole mit angeschweißter Gewindestange zur Wandmontage und einer Abdeckrosette. Die Enden des Handlaufes wurden geschlossen ausgeführt.

Oberfläche: Edelstahl geschliffen

Edelstahlwandhandlauf - Eckausbildung

Eckausbildung ist mittels Rundstab-Vollmaterial geschlossen und verschliffen ausgeführt worden.




Schachtabdeckungen

Der Basis Stahlrahmen aus Z-förmig gekantetem Stahlblech und eingeschweißten durchlaufenden Stahlwinkeln mit aufgeschweißten Ankerlaschen wurde mit Gitterrosten (MW 30/30) vollflächig ausgelegt

Oberfläche: alles verzinkt



Gitterrostabdeckung Haupteingang

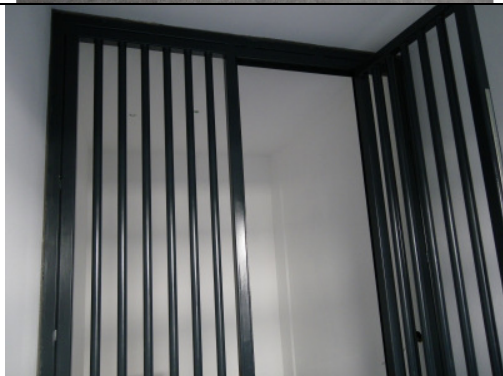

Systemtrennwände aus Stahl

Gitterwand Anhalteräume

Gittertrennwand besteht aus einer Formrohr-
rahmenkonstruktion mit eingeschweißten
Rundstäben. Montage erfolgte an verdeckt
liegenden Montagepunkten. Die Türe (Lichte
ca. 800 mm) ist mit einem 4-Riegelschloß und
versteckt liegenden Bändern ausgestattet.

	Versteckt liegendes Band
	Systemtrennwände aus Edelstahl Fenstergitter aus Edelstahl bestehen aus einer Formrohrrahmenkonstruktion mit eingeschweißten Rundstäben (im Achsabstand von max. 100 mm) mit den notwendigen Montage- und Ankerplatten Oberfläche: Edelstahl roh
	Einfahrtstor 2-flg. inkl. Gehtüre Die einzelnen Teile wurden als Formrohr-rahmenkonstruktion mit eingeschweißten Rundstäben ausgeführt (Achsabstand max. 100 mm). Zur Erhöhung der Stabilität wurden zwei horizontale Formrohrdurchzüge hergestellt.





Die erforderlichen Steher wurden aus Formrohren mit aufgeschweißter Kopf- und Fußplatte (Montage) angefertigt.

Die beiden Flügel sind mit einem elektro-mechanischem Drehtürantrieb und einer Motorsteuerung sowie den erforderlichen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet.

Gehtüre

Technische Ausstattung: Bänder, Zylinderschloss, Knopf-Druckerkombination

Oberfläche: verzinkt

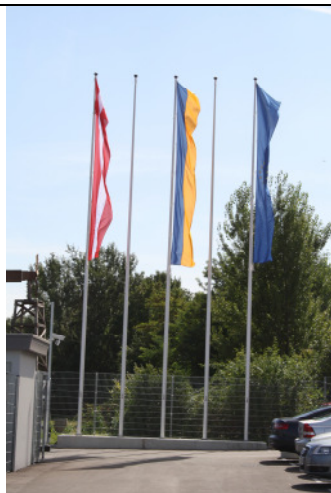

Fahnenmasten

Konisch ausgeführte 12 m-Fahnenmast mit Kipphalterung und abschließbare, innenliegender Hissvorrichtung für eine max. Fahnenbreite von 1000 mm

Oberfläche: Alu eloxiert

Kippbare Bodenhaltuerung

Oberfläche: feuerverzinkt

	Antennenhaltekonstruktion Besteht aus einem Montagesockel und einem Steher für die bauseitige Antennenmontage. <u>Oberfläche:</u> verzinkt
	Zargen und Blechtüren Einflügelige T30 (EI2) Stahltüre mit Umfassungszarge, Einfallschloss, Türschließer und Niro-Standardgarnitur Zargenprofilbreite: 100 mm Stocklichtebreite: 1030 mm Stocklichtehöhe: 2015 mm Aufgerichtung: rechts <u>Oberfläche:</u> RAL 9007 Einflügelige T30 (EI2) Stahltüre mit Umfassungszarge, Panikschloss nach DIN EN 275, Türschließer und Niro-Standardgarnitur Zargenprofilbreite: 100 mm Stocklichtebreite: 1030 mm Stocklichtehöhe: 2015 mm Aufgerichtung: rechts <u>Oberfläche:</u> RAL 9007



Einflügelige T30 (EI2) Stahltüre mit
Umfassungszarge, Einfallsschloss, Türschließer
und Niro-Standardgarnitur

Zargenprofilbreite: 100 mm
Stocklichtbreite: 1030 mm
Stocklichthöhe: 2015 mm

Aufgerichtung: links

Oberfläche: RAL 9007



Einfriedung aus Doppelstabmatten

Ausführung eines punktgeschweißten
Doppelstabmattenzaunes (MW 50/200, Höhe =
2030 mm) mit senkrechten Stäben (DM min. 6
mm) und waagrechten Doppelstäben (DM min.
8 mm).

Oberfläche: verzinkt



Gehtüre

Füllung: Doppelstabmatten
Abmessung: 1200 /2000 mm
Beslag: Knopfpaar
Techn. Ausstattung: Bänder, Schlosskasten für bauseitigen Zylinder

Oberfläche: verzinkt



Müllplatzeinhausung

Die Müllplatzeinhausung besteht aus einer Formrohrkonstruktion mit eingeschweißten Doppelstabmatten (MW 50/200) sowie mit einer integrierten 2-flügeligen Türe mit verstärkten Torsäulen aus Formrohr und einem bodenseitigen Anfahrerschutz für Mülltonnen



Verkleidung Stahlbetonsäulen

Die bodenseitige Verkleidung der Stahlbetonsäulen aus Edelstahl (K220) dient als Anfahrerschutz und wurde mit einem kopfseitig eingeschweißten distanzierten Ring ausgeführt.





Metallstiege

Die Stiegenwangen sowie die Podeststrahlen wurden aus UNP ausgeführt und mit einem Gitterrosten (MW 30/30) ausgelegt.

Geländerausbildung aus Rundrohr

Im Podestbereich befindet sich eine Fußleiste aus Flachstahl.

Gitterroststufen: Abmessung: 260/1000, MW 30/30



Gitterwand

Gitterwand aus Winkelrahmen mit eingeschweißtem Wellengitter (MW 50/50) inkl. zwei vertikaler T-Eisendurchzüge

Befestigung: Ankermontage